

OnLog Voiceklient for Android

Vennligst påse at Android enheten oppfyller minumiskravene;

Component	Version
Device Hardware	Talkman: <ul style="list-style-type: none">• A700x Android (Minimum Specifications): <ul style="list-style-type: none">• Processor: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.2 GHz quad-core• Memory: 2GB RAM• Storage: 8GB/16GB Flash• WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n radio• Bluetooth: Bluetooth Class 4.0, Bluetooth HFP (Hands-Free Profile) version 1.6• Operating System: Android N (8.x)
Voice Software	Talkman: <ul style="list-style-type: none">• VoiceCatalyst 4.5 or greater

1. Hvordan laste ned:

Alternativ A. Scann QR koden



Alternativ B. Åpne nettleser og skriv inn **gws.dreamware.no** på terminalen/PDA

2. Svar KEEP/BEHOLD

File can't be downloaded
securely

(99.45 MB)


Discard

Keep

3. Uansett om du velger A eller B så vil en fil bli lastet ned til din Android-enhet;

Du finner filen under Files/Filer -> Downloads/Nedlastninger

Åpne mappen og klikk på filen; **no.onlog.VoiceClient.apk**

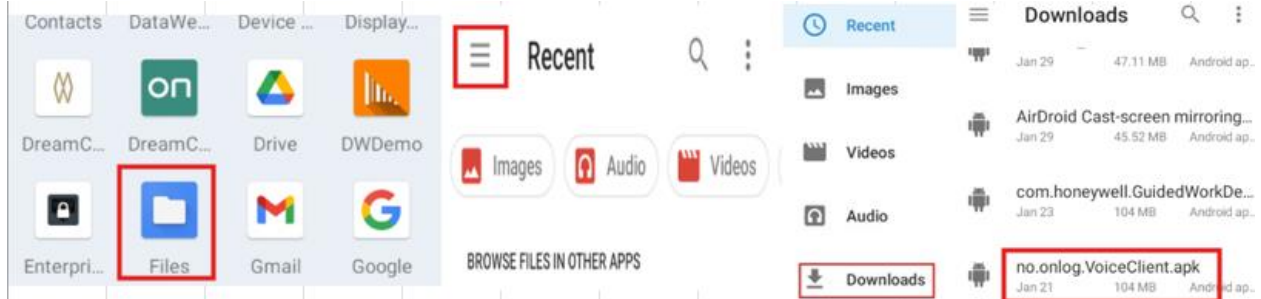

4. Klikk Continue/Fortsett på følgende advarsel og deretter Install

Your phone and personal data are more vulnerable to attack by unknown apps. By installing this app, you agree that you are responsible for any damage to your phone or loss of data that may result from its use.



Do you want to install this application?

CANCEL

CONTINUE



CANCEL

INSTALL

5. Svar ALLOW / TILLATT på de 3 følgende spørsmålene;



Allow **Guided Work** to take pictures and record video?

ALLOW

DENY



Allow **Guided Work** to access photos, media, and files on your device?

ALLOW

DENY




Allow **Guided Work** to record audio?


ALLOW

DENY

6. Onlog klienten er nå installert og du finner på APP-skjermen din klar til start

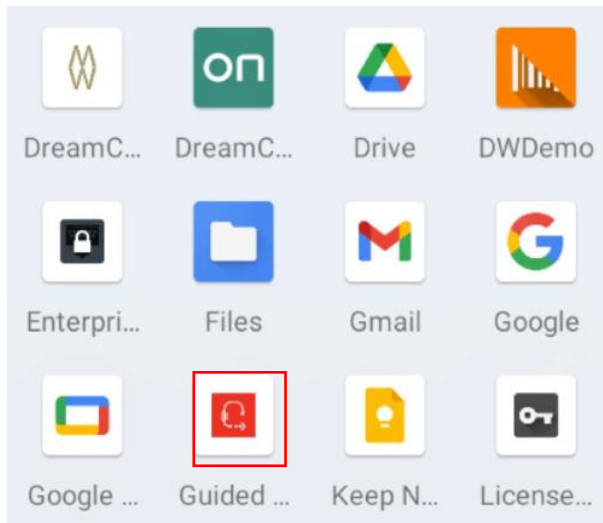

7. Trykk på menyen øverst i venstre hjørne og velg deretter Settings/Innstillinger

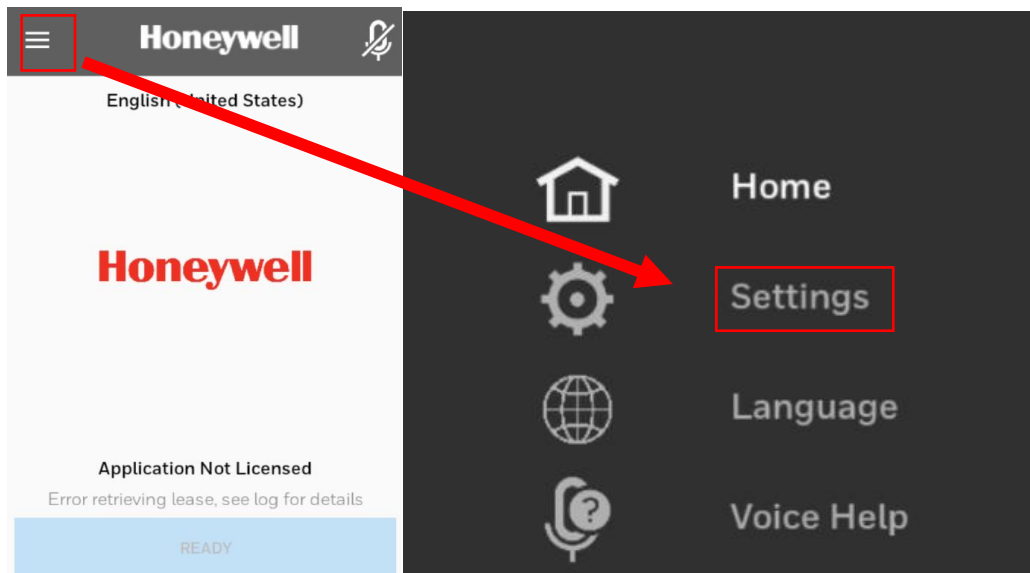

8. Klikk på ruten Current Application Theme og velg VoiceConsole On Prem.

LICENSED STATUS

Application Not Licensed

APPLICATION SCHEME SETTINGS

Current Application Scheme

Enterprise Voice

Licensing is done via Enterprise Voice, templates are retrieved and saved using Enterprise Voice and logs are stored on the file system.

Choose Application Scheme

- Server
- Enterprise Voice
- VoiceConsole On Prem
- VoiceConsole Cloud

Automatically Release Lease On Home Screen

CANCEL

9. Huk AV Server Secure Connections / Sikker tilkobling (den skal være grå og ikke blå)

-Fyll ut HOST = denne får du av Onlog

-Fyll ut PORT = 9090

-Fyll ut SiteId = -1 (du får oppgitt ny hvis behov)

-Trykk tilbake for å lagre

APPLICATION SCHEME SETTINGS

Current Application Scheme

VoiceConsole On Prem

Licensing is done via VoiceConsole On Prem, templates are retrieved from and saved to VoiceConsole On Prem and logs are stored on the file system as well as sent to VoiceConsole On Prem when logging is enabled.

Automatically Release Lease On Home Screen

APPLICATION SERVER SETTINGS

Sikker tilkobling

Host


Port

9090

Site Id

-1

10. Scroll ned og klikk nå på Workflow selection og velg Onlog WMS3

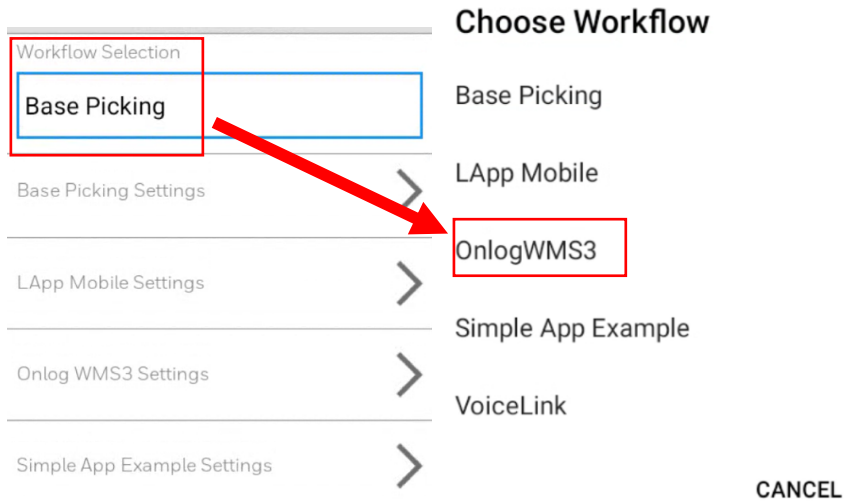


11. Scroll ned og velg Onlog WMS3 Settings

-På se at det står SERVER i øverste rute (CurrentWorkflowFilter)


-Fyll inn HOST = denne får du av Onlog

-Fyll inn PORT = denne får du av Onlog

-Trykk tilbake for å lagre

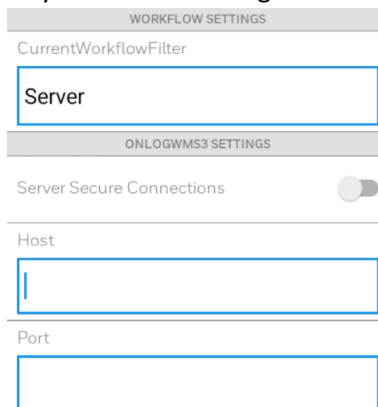

12. Klienten skal nå være lisensiert og klar til bruk;

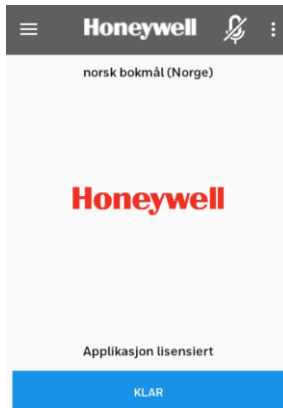

onlog
WMS


Koble headsett til håndterminal/PDA

Som headsett kan SRX2/3 som man i dag bruker mot Voiceterminalene benyttes, men man kan også benytte egne headsett/øreplugger.


OBS! På egne headsett/øreplugger vil selvfølgelig kvaliteten på kunne variere, for hva systemet oppfatter og hva operatør sier.

Innlærte ord med SRX2/3 headsett vil ikke bli benyttet mot egne headsett/øreplugger. Ny innlæring vil være påkrevd.

1. Klikk Setting / Innstillinger på håndterminalen

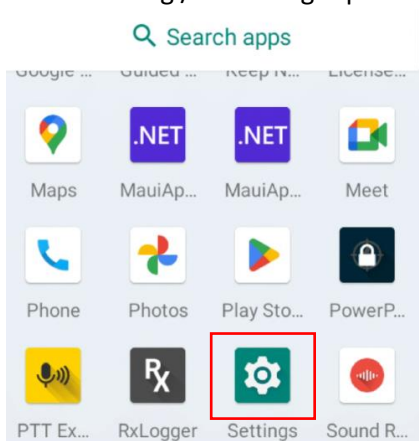


2. Klikk Connected devices / Tilkoblede enheter

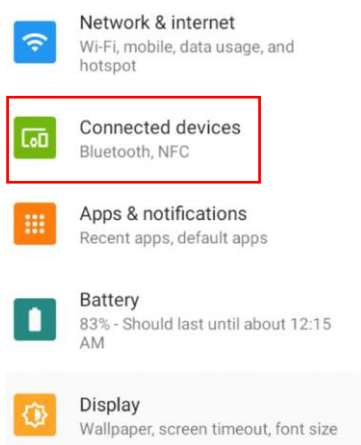

3. Klikk Pair new device / Koble til ny enhet



4. Sørg for at headsettet/ørepluggene er parre-modus. SRX2/3 skal lyse fast grønt.
Når den er tilgjengelig for kobling, vil det bli synlig i listen og kan trykkes på for parring.
Det er ikke nødvendig å huke av spørsmålet om å tillatte tilgang til kontakter og ringe historikk

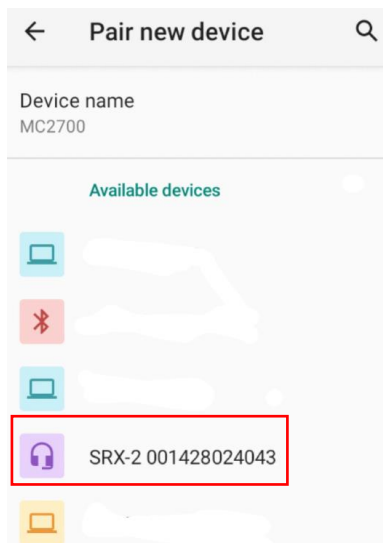


Pair with SRX-2 001428024043?

Allow access to your contacts and call history

CANCEL

PAIR

5. Headsettet/ørepluggene skal nå være klare for bruk

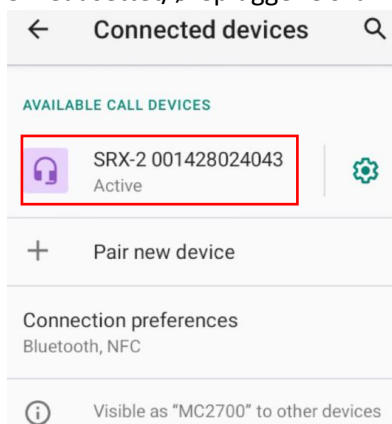

onlog
WMS